

Dichtprüfstand TYP DS 140

Vorrichtungsgröße bis 1400 x 800 mm

Standard Ausrüstung mit:

- Prüfvorrichtung wechselbar
- Anzeige iO / niO
- Lichtvorhang und Prozessabsicherung
- Elektrosteuerung SIEMENS
- Pneumatik FESTO
- oben offen für Kranbeladung
- leicht zu rüsten
- leicht zu bedienen

Lichtvorhang Einrichtbetrieb:

- für Leckortung mit Prüfspray

Prüfdruck

0,2 - 2 bar in Abhängigkeit vom Prüfteil

Leckanzeige:

in ml / min

Optional:

- Vorrichtung in Schnellwechsellösung
- elektronische Messwertauswertung
- Histogramm für Fehleranalyse
- Thermodrucker
- mit Füllkörper zur Taktzeitoptimierung
- Gestell mit Rollen und Feststellschraube
- automatisch signieren io oder Nio

Besonders geeignet für:

- Große Einzelteile
- Kleinserien
- Prototypen
- Standby

Weitere Ausführungen:

- integriertes Tauchbecken
- vollautomatisch mit Transferband


Maße und Gewicht

B x H x T ca 1600 x 1200 x 1800

Gewicht ca 300 kg



Dichtprüfstand
DS 140 # 14855

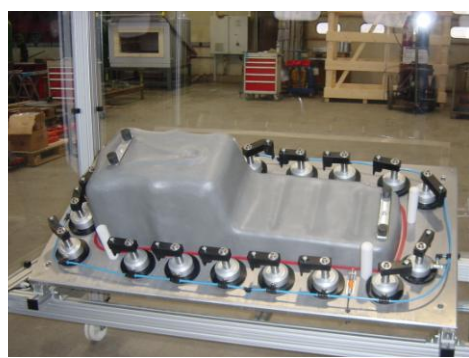

Prüfvorrichtung # 14855
in gut zugänglicher „Schräglage“
mit Pneumatikspanner



Prüfvorrichtung # 11494
in „Schubladenausführung“ für
gute Zugänglichkeit